

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРЕССИРОВОЧНЫЙ ОШЕЙНИК

GoodDog66 p-collar 625

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия – заявленная - до 1.5 км, реальная- до 700 м

3 режима – Звук, Вибрация и Ток

2 типа разряда – короткий и продолжительный

Регулировка силы разряда от 0 до 99

Полностью водонепроницаемый

Быстрая зарядка (2ч)


Поддержка 2-х ошейников с 1 пультом

Блокировка регулятора интенсивности разряда, для исключения возможности случайного увеличения силы разряда

Подходит для самой густой шерсти

Светодиод-антипотеряшка для отслеживания собаки в темноте

ОПИСАНИЕ

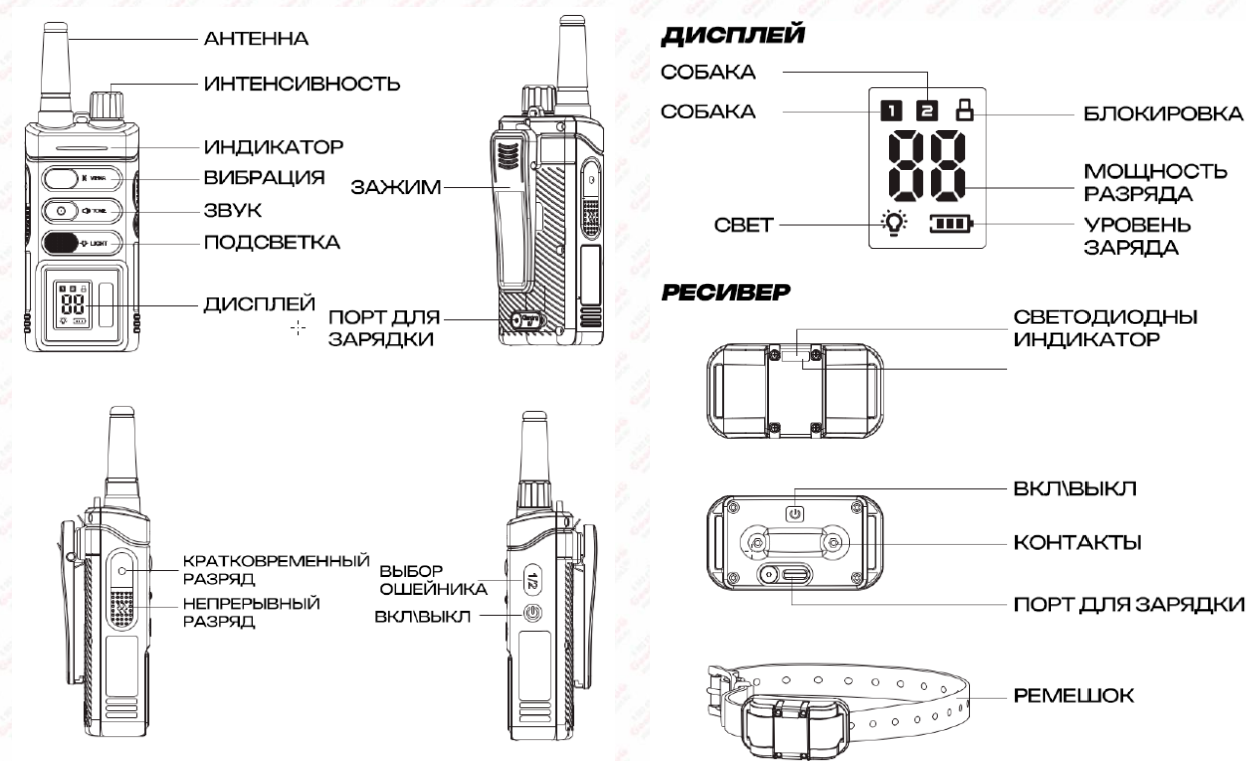

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

Выбор ошейника – выбор собаки (пульт поддерживает управление двумя ошейниками)

Вибрации – отправляет вибрационный сигнал, пока кнопка нажата

Звук – посылает звуковую стимуляцию

Подсветка – включает/выключает подсветку на ошейнике, для отслеживания собаки в темноте. Удержание кнопки в течение 3 сек. включает мигание в режиме SOS

Кратковременный разряд – посылает одиночный импульс

Непрерывный разряд – посылает длительный импульс до тех пор, пока нажата кнопка (но не более 10 секунд)

Интенсивность – регулирует силу разряда. Для блокировки регулятора интенсивности от случайного увеличения силы разряда - нажмите на регулятор сверху и удерживайте в течение 3 секунд. Когда регулятор заблокирован на экране горит красный замок. Разблокировка выполняется аналогично.

ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА

Пульт включается/выключается короткими (~1 сек.) нажатиями на кнопку вкл/выкл пульта

ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА

Ресивер включается коротким нажатием на кнопку вкл/выкл ресивера, выключается - длительным (~3 сек.)

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА И РЕСИВЕРА

Как правило, эта процедура выполняется сотрудниками магазина при проверке работоспособности товар, но если по какой-то причине синхронизация слетела (это может произойти, к примеру, при полной разрядке пульта и ресивера) – выполните следующие действия:


1. Убедитесь, что приемник ошейника выключен, а на экране выбран канал №1 (желтый квадратик с цифрой 1)
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения приемника в течение 3 секунд, пока не замигают красный и зеленый индикаторы.
3. Пока индикаторы мигают - одновременно нажмите и удерживайте кнопки звукового сигнала и вибрации на пульте дистанционного управления.
4. При успешной синхронизации ресивер дважды подаст звуковой сигнал и 3 раза мигнет зеленым индикатором.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВТОРОГО ОШЕЙНИКА (если у вас комплект для 2-х собак)

1. Нажмите и удерживайте кнопку "1/2" на пульте дистанционного управления 5 секунд, чтобы разблокировать 2 канал
2. Убедитесь, что приемник ошейника выключен, а на экране выбран канал №2
3. Пока индикаторы мигают - одновременно нажмите и удерживайте кнопки звукового сигнала и вибрации на пульте дистанционного управления.
4. При успешной синхронизации ресивер дважды подаст звуковой сигнал и 3 раза мигнет зеленым индикатором.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

1. Включите пульт и ресивер
2. При нажатии кнопок ЗВУК, ВИБРАЦИЯ и ПОДСВЕТКА реакция ошейника видны и слышны
3. Наличие разряда можно проверить двумя способами:
 - а. Регулятором интенсивности на пульте установите уровень силы разряда больше 10, прикрутите стандартные электроды к ресиверу, прижмите к ним тестовую лампочку, как показано на рисунке, и нажмите кнопку НЕПРЕРЫВНЫЙ РАЗРЯД. Лампочка должна замигать.

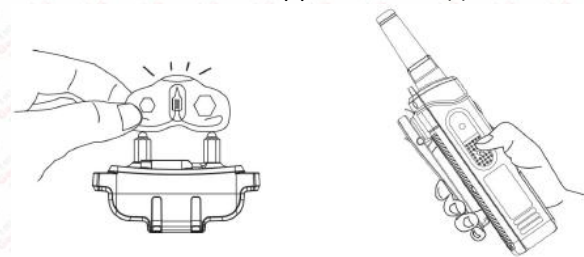

- б. Регулятором интенсивности на пульте установите уровень силы разряда 1, прикрутите стандартные электроды к ресиверу, прижмите оба электрода к руке, и нажмите кнопку НЕПРЕРЫВНЫЙ РАЗРЯД. Повторите действия, немного увеличив силу разряда. Таким образом, вы будете примерно представлять, на каком уровне с какой силой срабатывает ошейник

КРЕПЛЕНИЕ ОШЕЙНИКА НА СОБАКЕ

Для эффективной работы ошейника необходимо правильно разместить его на вашем питомце.

В комплекте поставляются 2 вида электродов разной длины, для возможности использования ошейника на собаках с разной длиной шерсти, а так же резинографитовые, токопроводящие насадки на электроды для уменьшения натирания и комфорта собаки. Прикрутите к ресиверу подходящие по длине электроды, при необходимости наденьте резинографитовые насадки. На собаке ресивер должен располагаться под подбородком, чуть выше или чуть ниже кадыка, ремешок ошейника сильно затягивать не надо, но **оба электрода обязательно должны касаться кожи собаки!**

Если шерсть вашей собаки слишком густая и длины стандартных электродов не хватает – установите гибкий подпружиненный электрод для собак с самой густой шерстью, как показано на второй картинке



ОТПРАВКА КОМАНД НА ОШЕЙНИК И ВЫБОР УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Применяя дрессировочный ошейник - хозяин сам решает, каким из 3-х способов воздействовать на собаку. Вы можете привлечь ее внимание звуковым сигналом либо вибрацией, а в сложных случаях- наказать за невыполнение команды статическим разрядом.

Внимание! При использовании статического разряда - начинайте с низкого уровня, при необходимости повышая его.

Диапазон силы разряда у этой модели очень широкий. На минимуме практически неощутим, на максимуме - довольно болезненный. Уровень подбирает хозяин, по реакции собаки. Рекомендаций тут не дать, все очень индивидуально, зависит от породы, пола, возраста, веса и характера собаки. Но, даже на максимальном уровне, вреда здоровью собаки разряд не нанесет.

1. Звук, вибрация или разряд активируются при нажатии соответствующей кнопки.
2. Активация разряда может выполняться с одной из двух кнопок:
 - а. Кратковременный разряд – посылает одиночный импульс
 - б. Непрерывный разряд – посылает длительный импульс до тех пор, пока нажата кнопка (но не более 10 секунд)
3. Увеличения или уменьшения силы электроразряда выполняется с помощью регулятора интенсивности на пульте, уровень виден на экране. Интенсивность вибрации и громкость звука не регулируется
4. Кнопка ПОДСВЕТКА активирует яркий светодиод-антипотеряшку на ошейнике, можно выбрать непрерывный или мигающий режимы

ВАЖНО!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ОШЕЙНИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОВОДКА

**ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ МЕСТО КОНТАКТА ЭЛЕКТРОДОВ С КОЖЕЙ НА ПРЕДМЕТ
РАЗДРАЖЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРТОСТЕЙ**